



Smart Terminal EN7-S02T Konfiguracja SDP2000

06.2020

©CBC Poland sp. z o.o.
Wer. 1.1

O instrukcji

Ten dokument jest krótkim przewodnikiem postępowania podczas uruchamiania i konfiguracji system. Zdjęcia i grafiki użyte w tym dokumencie służą do celów instruktażowych i mogą różnić się od aktualnej specyfikacji produktu.

Ten dokument może ulec zmianie lub aktualizacji bez uprzedniego informowania. W celu uzyskania najnowszej wersji prosimy o kontakt z Dostawcą.

Oświadczenie o odpowiedzialności


W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo produkt opisany w tej instrukcji jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje w momencie wyprodukowania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody specjalne, uboczne, przypadkowe lub pośrednie spowodowane użyciem naszego podręcznika lub produktu, w tym między innymi szkody wynikające z utraty zysków handlowych, utraty danych lub plików.

W przypadku produktu z dostępem do Internetu korzystanie z produktu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nienormalne działanie, wyciek prywatności lub inne szkody wynikające z cyberataków, oddziaływania programów wirusów lub innych zagrożeń bezpieczeństwa w Internecie. Deklarujemy udzielenie stosownego wsparcia w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.


Obowiązujące przepisy prawne mają wpływ na podejście regulacyjne. Przed użyciem tego produktu sprawdź wszystkie odpowiednie przepisy obowiązujące w Twoim regionie, aby upewnić się, że korzystanie z niego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli produkt jest wykorzystywany do niewłaściwych celów niezgodnych z prawem, takich jak naruszenie praw czy prywatności osób trzecich, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


W przypadku wystąpienia zdarzenia lub konfliktu pomiędzy tym dokumentem i obowiązującym stanem prawnym, zastosowanie ma właściwy sąd lokalny.

Instalacja oprogramowania

1. W systemie Windows kliknij PPM na "SDP2000_ VX.X. X.exe", następnie wyodrębnij i wprowadź hasło do rozpakowania "123", kliknij w plik „.exe” i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu przeprowadzenia instalacji
2. Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawia się ikona platformy SDP2000 Server 

Logowanie

1. Kliknij dwukrotnie na pulpicie "  ", aby wejść do interfejsu logowania. Zalecana jest przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
2. Wprowadź nazwę użytkownika "user", hasło "123456"(konto użytkownika) lub "admin" i hasło "admin"(konto admina) i kliknij "Login", aby zalogować się do platformy

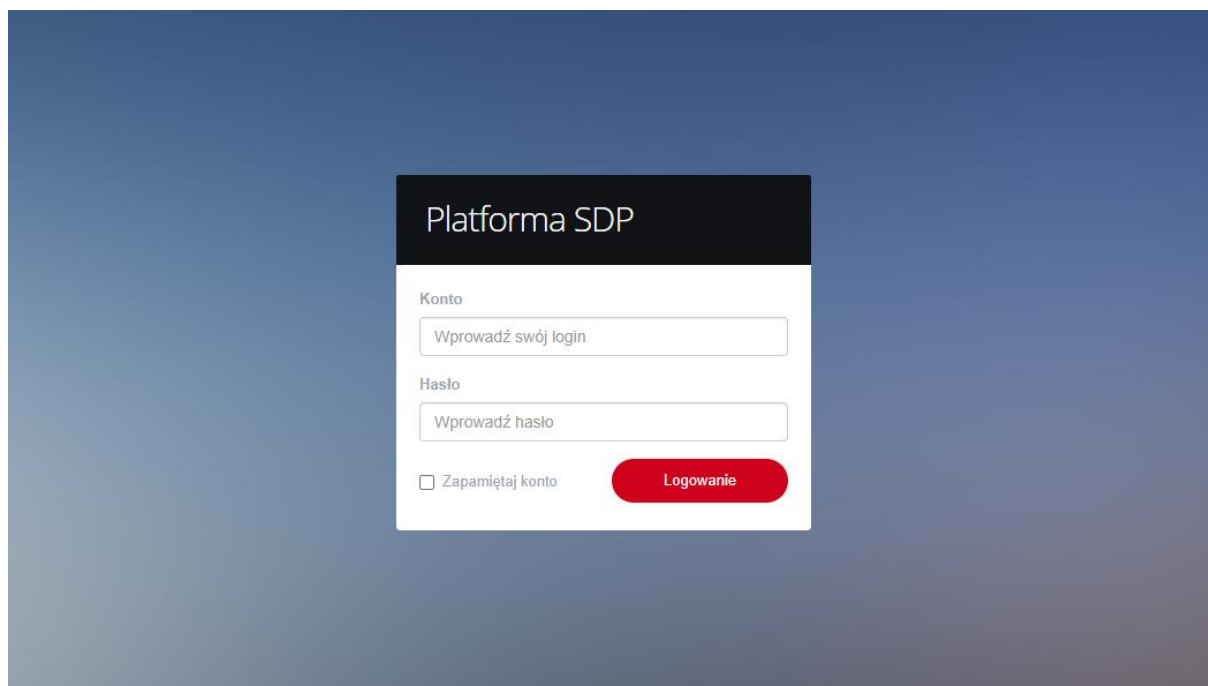

Platforma SDP

Konto

Wprowadź swój login

Hasło

Wprowadź hasło


Zapamiętaj konto

Logowanie

Zmiana języka SDP2000

Po uruchomieniu SDP2000 domyślnie ustawiony jest język włoski, aby zmienić język na polski musimy z lewej strony kliknąć Sistema-> Impostazione della lingua->poniżej z listy wybrać język polski i kliknąć Salva. W przypadku języka innego niż włoski postępować tak samo stosując się do układu napisów. W tym miejscu zaznaczając pole wyboru poniżej, możemy automatycznie ustawiać taki sam język mowy bezpośrednio na urządzeniu.


UWAGA: Język możemy zmieniać gdy zalogujemy się na konto admin/admin

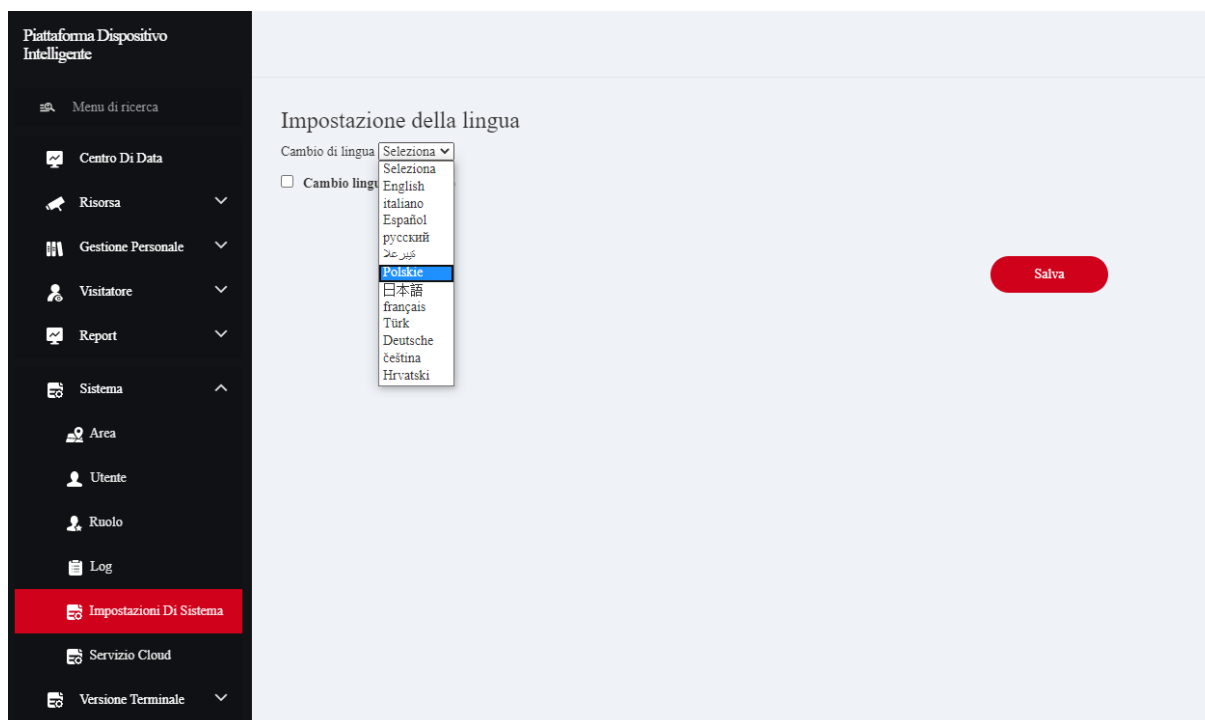


Dodawanie urządzenia

W pasku po lewej stronie klikamy Źródła->Urządzenie->Wyszukaj urządzenie. Wybieramy interesujące nas urządzenie, z prawej strony klikamy „+” w celu dodania urządzenia do interesującej nas strefy (strefy możemy definiować w zakładce system->strefy). Po dodaniu urządzenia będziemy mogli zmieniać jego ustawienia.

UWAGA: W przypadku zmiany strefy do której dodane jest urządzenie, należy przywrócić je do ustawień fabrycznych.

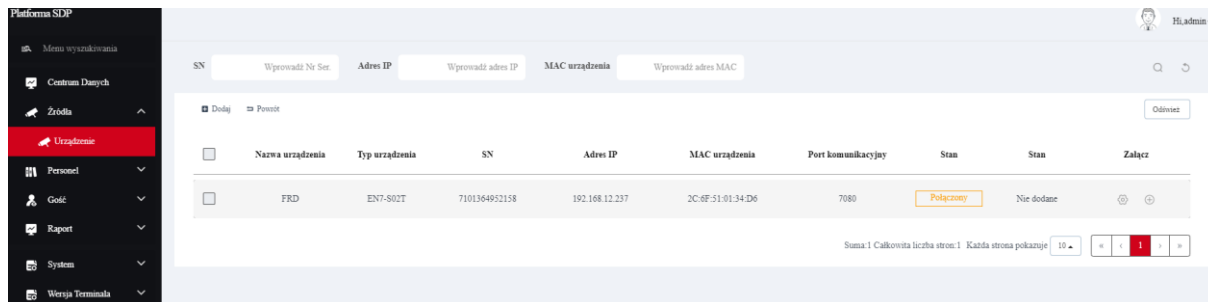

Aby wejść w ustawienia należy kliknąć w ikonę  na liście urządzeń

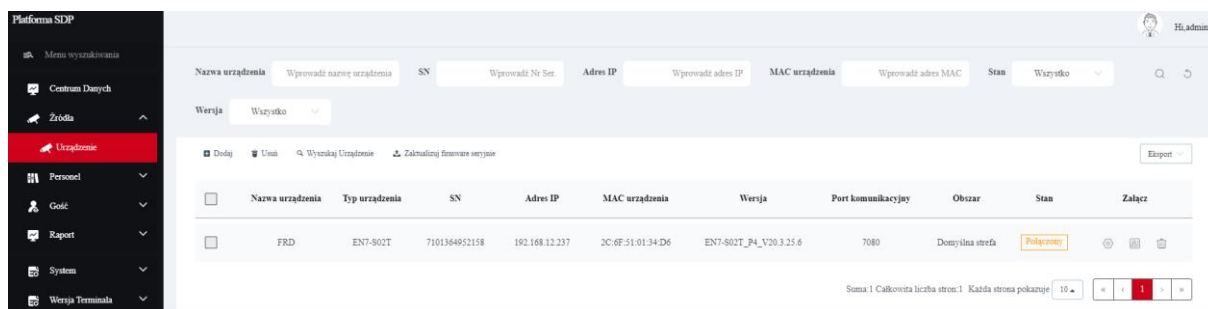

Smart Terminal – Konfiguracja SDP2000

Pokaże się okno z wyborem parameterów do konfiguracji na urządzeniu. Przechodząc kolejno okna konfiguracji, możemy zmieniać ustawienia urządzenia i włączać/wyłączać interesujące nas funkcje .

UWAGA: Niektóre funkcje dostępne są tylko z interfejsu WEB. Opis dostępny w odrębnej instrukcji.

Konf.

Podstawowe parametry Konfiguracja sieci Zdalna konfiguracja Informacje o wersji Parametry funkcji

Nazwa urządzenia: FRD


Hasło urządzenia:

Obszar: Domyślna strefa

Anuluj Zresetuj Ustaw

Widok ogólny

Po poprawnym dodaniu urządzenia i zdefiniowaniu funkcji, możemy obserwować zdarzenia z zakładki centrum danych. Są tam dane o ilości dodanych do SDP2000 urządzeń, są dostępne statystyki pomiarów ze zdjęciami, ich zapis można wyłączyć w konfiguracji

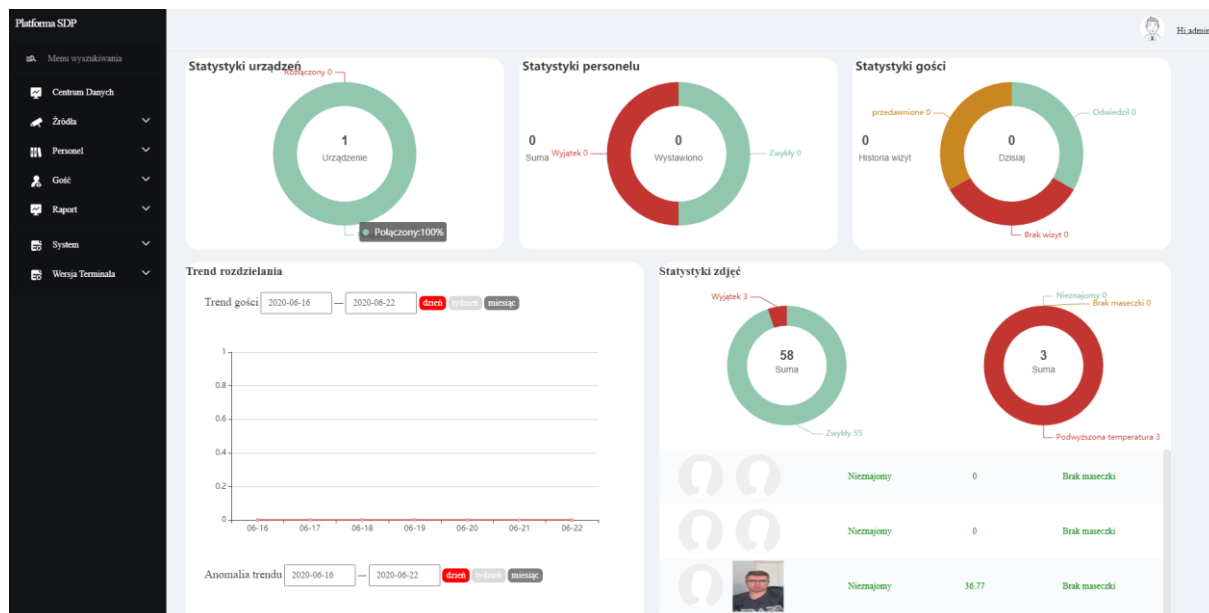

CBC Poland sp. z o.o.

01-794 Warszawa | ul. Anny German 15 | info@cbcpoland.pl

Tel. +48 22 633 90 90